






Veepaagi tüüp: kaudne
 Paigaldus: põrandale seisev
 Mahutavus: 300, 500, 750, 1000,
 1500, 2000 l
 Veepaak: mitte-emailitud

Mudel võimaldab kahte alternatiivset kütteallikat
 anda energiat akupaaki /näiteks päikesesüsteem,
 katel, soojuspump jne./.
 Hetkelise vee soojendusrežiim tagab koduste
 vajaduste jaoks kuuma vee.
 Akupaaki on võimalik ühendada mitme tarbijaga.

KIRJELDUS

- Minimaalsed soojuskaod:
 - Paks CFC-vaba isolatsioon keskkonnasõbralikust kõrge tihedusega polüüretaanvahust mudelitele 300 – 500 liitrit.
 - Paks vahtpolüstüreenist EPS isolatsioon suure tihedusega grafiidi mikroosakestega mudelitele mahuga 750 kuni 2000 liitrit
- Kaks suurt pinna soojusvahetit kahe täiendava soojusallika kasutamiseks;
- AISI 316L roostevabast terasest soojusvaheti joogivee hetke režiimis soojendamiseks;
- Kulumiskindlast sünteetilisest kangast lukuga vooder INOX värviga;
- Ühendused, mugavad paigaldamiseks ja hooldamiseks;
- Termostaadi pesa
- Ringluse sisend
- Ventilatsioonipesa;

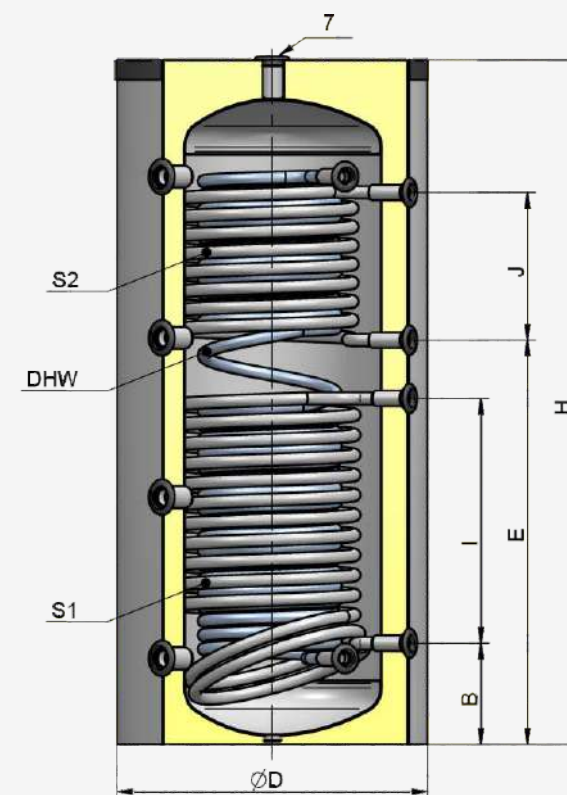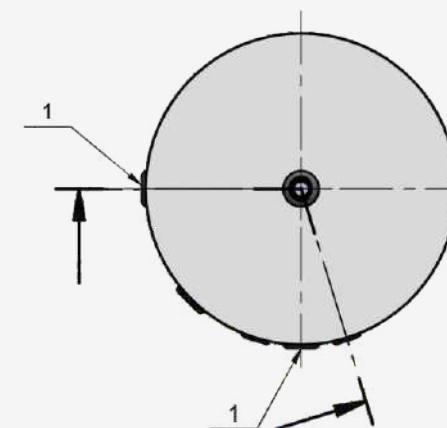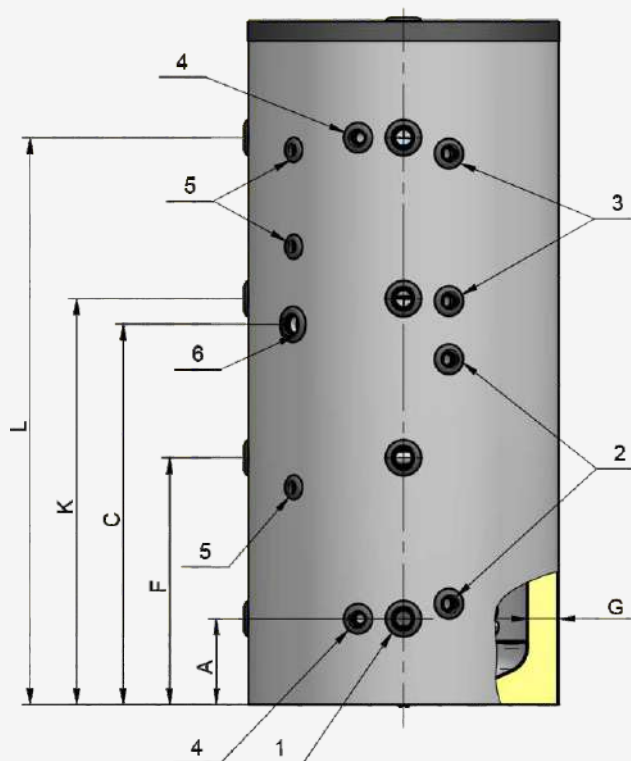



Parameetrid		BCWS2 300K	BCWS2 500K80	BCWS2 750F	BCWS2 1000F	BCWS2 1500F	BCWS2 2000F
Mudel	...	300	500	750	1000	1500	2000
Maht	...	B	B	-	-	-	-
Energiatõhususklass	...	53	71	129	141	165	186
Soojakadu	W	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Nimirõhk	MPa	85	80	80	80	100	100
Isolatsiooni paksus	mm	103	161	248	270	360	436
Brutokaal	kg						
Soojusvahetid							
Pindala KSW1	m²	1,12	1,85	2,03	3,04	3,04	425
Maht KSW1	L	5,44	12,15	13,34	19,95	19,95	27,94
Rõhukaotus KSW1	mbar	50	35	50	70	70	80
Pindala KSW2	m²	0,86	1,15	1,22	2,03	2,03	2,73
Maht KSW2	L	4,18	7,53	7,99	13,34	13,34	17,97
Rõhukaotus KSW2	mbar	55	55	20	40	30	50
Pindala soojusvaheti DHW	m²	3,03	4,65	5,16	7,50	9,00	11,24
Maht soojusvaheti DHW	L	16,64	25,72	28,52	41,61	49,93	62,41
Ühendused							
1: Sissevool / Väljavool		G1 1/2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F
2: KSW1		G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F
3: KSW2		G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F
4: Soojusvaheti DHW		G1 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F
5: Termostaadi pesa		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
6: Liitmik täiendava kütteelemendi paigaldamiseks		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
7: Sissevool / Väljavool		G3/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G2 F	G2 F
Mõõtmed							
A	mm	205	220	330	330	385	395
B	mm	235	260	360	360	425	435
C	mm	835	960	890	1045	1220	1230
D	mm	670	800	1010	1010	1250	1400
E	mm	885	1040	940	1100	1245	1255
F	mm	575	635	645	755	845	855
G	mm	85	80	80	80	100	100
H	mm	1595	1765	1665	2000	2210	2255
I	mm	530	630	470	630	730	730
J	mm	400	380	290	470	470	470
K	mm	945	1045	960	1185	1305	1315
L	mm	1315	1460	1270	1610	1765	1775

