



Toote tüüp: kaudne

Paigaldus: põrandale seisev



Mahutavus: 200, 300, 500, 750, 1000
1500, 2000 L

Veepaak: mitte-emailitud

ELDOM Green Line akumulatsioonipaagid on spetsiaalsed põrandal seisvad paagid mahuga 200 kuni 2000 L. Need veepaagid on valmistatud mustast terasest. ELDOMINVEST suudab valmistada ka kohandatud mudeleid.

KIRJELDUS

- Minimaalsed soojuskadud:
 - Paks CFC-vaba isolatsioon keskkonnasõbralikust kõrge tihedusega polüuretaanvahust mudelitele 200 – 500 liitrit.
 - Paks vahtpolüstüreenist EPS isolatsioon suure tihedusega grafiidi mikroosakestega mudelitele mahuga 750 kuni 2000 liitrit
- Kulumiskindlast sünteetilisest kangast lukuga vooder INOX värviga;
- Ühendused, mugavad paigaldamiseks ja hooldamiseks;
- Suure läbimõõduga äärik hõlpsaks juurdepääsuks veepaaki;
- Termostaadi pesa
- Ringluse sisend
- Õhutuse liitmik;
- Ei sobi sooja tarbevee jaoks;
- Soojusvahetid puuduvad;

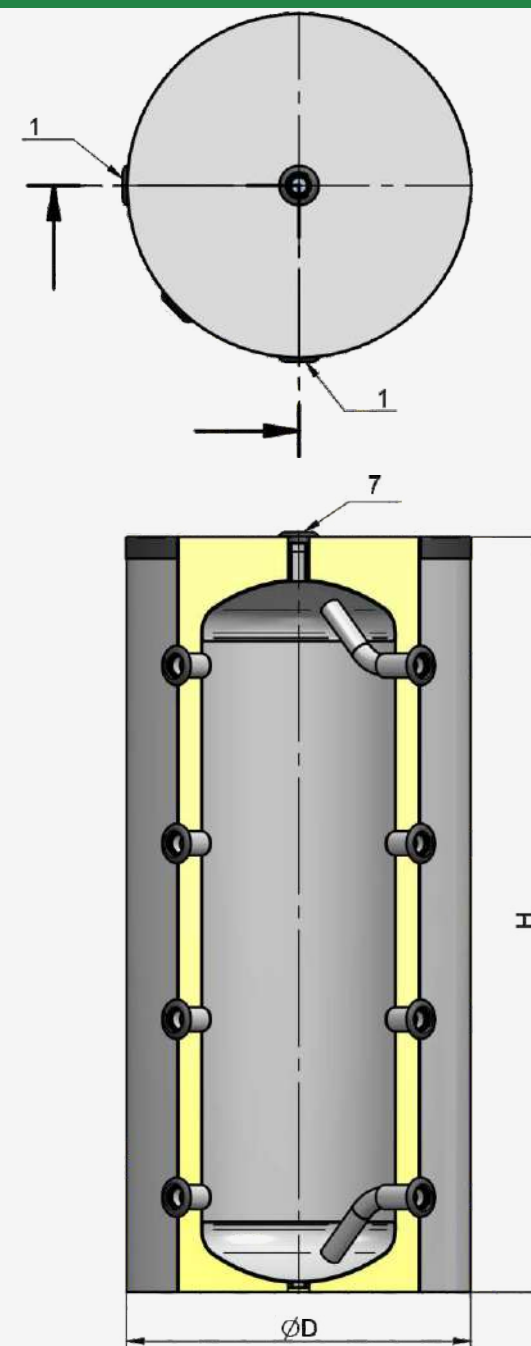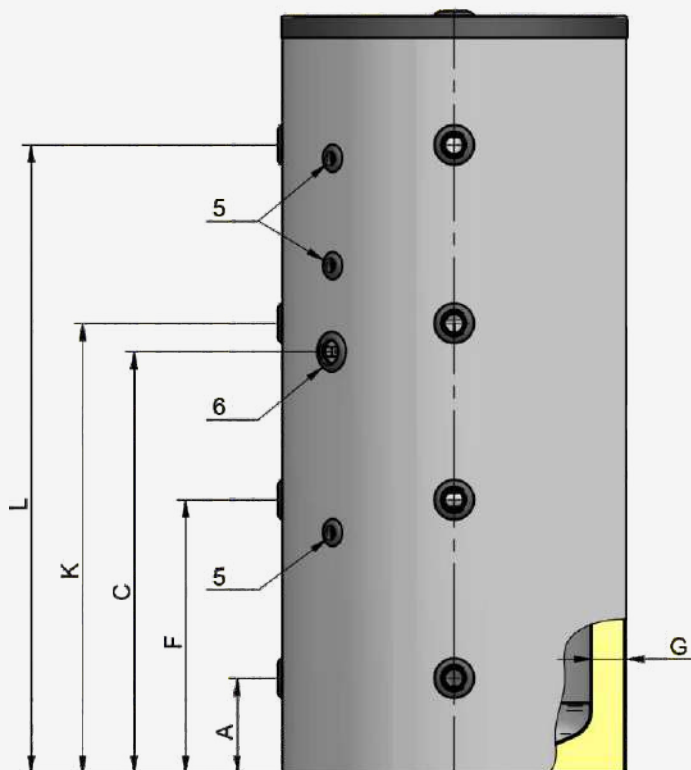



TEHNILISED ANDMED

Parameetrid								
Mudel	...	BC 200K60	BC 300K	BC 500K80	BC 750F	BC 1000F	BC 1500F	BC 2000F
Maht	...	200	300	500	750	1000	1500	2000
Energiatõhususe klass	...	B	B	B	-	-	-	-
Soojakadu	W	53	50	73	116	131	155	178
Nominaalne rõhk	Mpa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Maht	L	193	272	491	748	961	1495	2020
Isolatsiooni paksus	mm	75	85	80	80	80	100	100
Brutokaal	kg	53	64	112	155	160	278	322
Ühendused								
1: Sissevool / Väljavool		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F
5: Termostaadi pesa		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
6: Liitmik täiendava kütteelemendi paigaldamiseks		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
7: Sissevool / Väljavool		G3/4 F	G3/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G2 F	G2 F
Mõõtmed								
A	mm	200	205	220	330	330	385	395
C	mm	855	835	960	890	1045	1220	1230
D	mm	600	670	800	1010	1010	1250	1400
F	mm	515	575	635	645	755	845	855
G	mm	75	85	80	80	80	100	100
H	mm	1430	1595	1765	1665	2000	2210	2255
K	mm	855	945	1045	960	1185	1305	1315
L	mm	1180	1315	1460	1270	1610	1765	1775

