





Veepaagi tüüp: kaudne
Paigaldus: põrandale seisev
Mahutavus: 200, 300, 500, 750,
1000, 1500, 2000 l
Veepaak: mitte-emailitud

Kahe soojusvahetiga mudel kasutab samaaegselt kahte või kolme erinevat kütteallikat, edastades energiat akupaaki /nt päikesesüsteem, soojuspump ja/või katel/. Akupaagi arvukad väljundid võimaldavad paindlikke võimalusi kütteallikate mitmekülgseks kombinatsiooniks vastavalt klientide vajadustele.

Akupaake saab üheaegselt ühendada erinevate energiatarbijatega (põrandaküttesüsteem, radiaatorid, ventilaatoriga konvektorid jne).

KIRJELDUS

- Minimaalsed soojuskaod:
 - Paks CFC-vaba isolatsioon keskkonnasõbralikust kõrge tihedusega polüuretaanvahust mudelitele 200 – 500 liitrit.
 - Paks vahtpolüstüreenist EPS isolatsioon suure tihedusega grafiidi mikroosakestega mudelitele mahuga 750 kuni 2000 liitrit
- Kaks soojusvahetit suure soojusvahetuspinnaga ühendamiseks kahe täiendava soojusallikaga;
- Kulumiskindlast sünteetilisest kangast lukuga vooder INOX värviga;
- Ühendused, mugavad paigaldamiseks ja hooldamiseks;
- Termostaadi pesa
- Ringluse sisend
- Õhutuse liitmik
- Suure läbimõõduga äärik hõlpsaks juurdepääsuks veepaaki;
- Ei sobi sooja tarbevee jaoks.

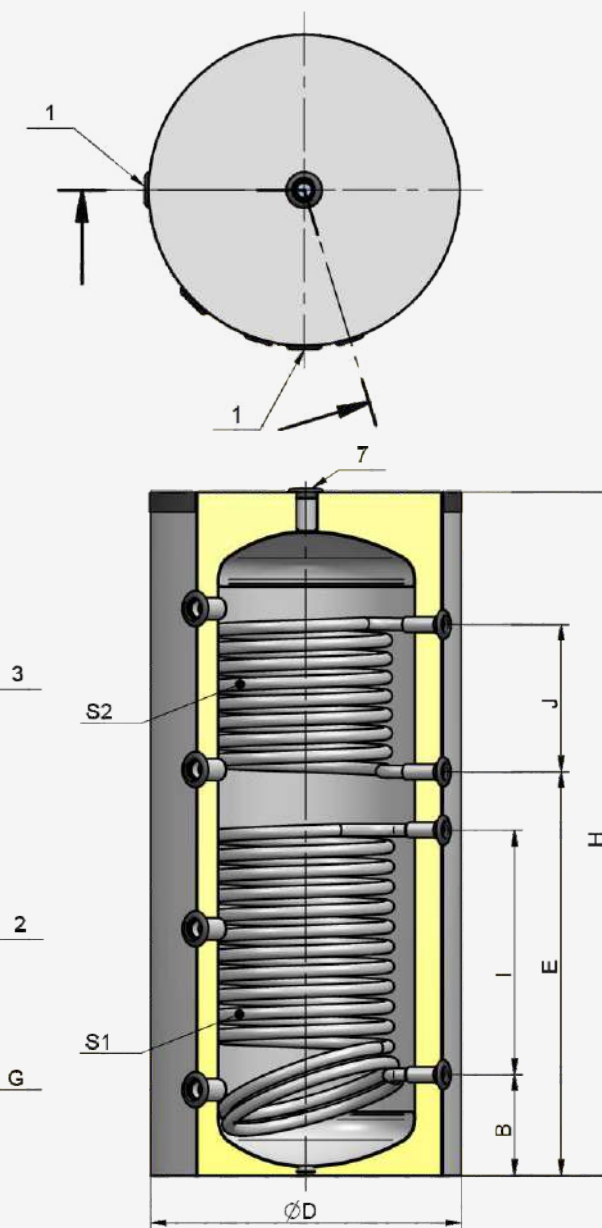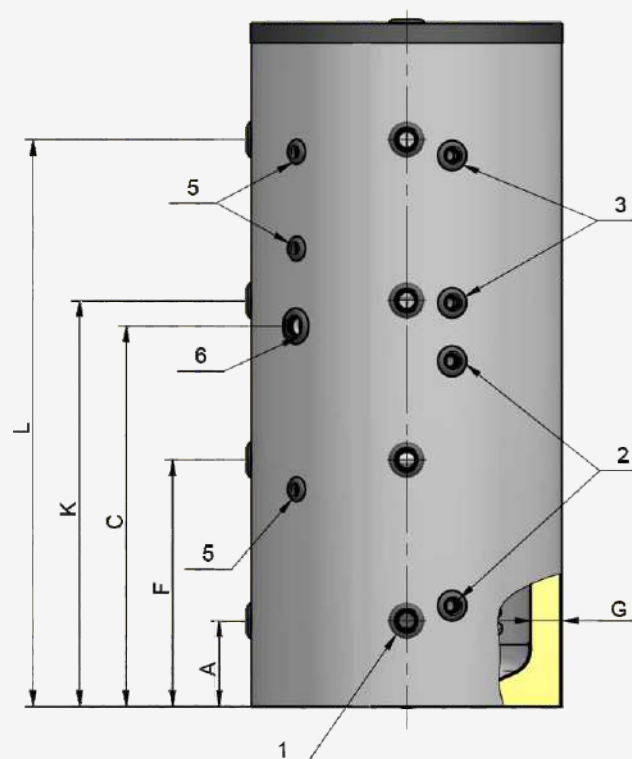



Parameetrid		BCS2 200K60	BCS2 300K	BCS2 500K80	BCS2 750F	BCS2 1000F	BCS2 1500F	BCS2 2000F
Mudel	...	...	...	...	...	...	...	...
Maht	...	200	300	500	750	1000	1500	2000
Energiaühikuse klass	...	B	B	B	-	-	-	-
Soojakadu	W	49	52	76	127	137	161	186
Nominaalne rõhk	Mpa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Maht	L	184	258	465	720	920	1455	1978
Isolatsiooni paksus	mm	75	85	80	80	80	100	100
Brutokaal	kg	72	96	144	195	230	342	414
Soojusvaheti								
Pindala soojusvaheti KSW	m²	0,90	1,12	1,85	2,03	3,04	3,04	4.25
Maht soojusvaheti KSW	L	4,33	5,44	12,15	13,34	19,95	19,95	27.94
Rõhukadu soojusvaheti KSW	mbar	120	50	35	50	70	70	80
Pindala soojusvaheti KSW2	m²	0,38	0,86	1,15	1,22	2,03	2,03	2,73
Mahtsoojusvaheti KSW2	L	1,82	4,18	7,53	7,99	13.34	13,34	17,97
Rõhukadu soojusvaheti KSW2	mbar	15	55	55	20	40	30	50
Ühendused								
1: Sissevool / Väljavool		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F
2: KSW		G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F
3: KSW2		G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F
5: Termostaadi pesa		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
6: Liitmik täiendava kütteelemendi paigaldamiseks		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
7: Sissevool / Väljavool		G3/4 F	G3/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G2 F	G2 F
Mõõtmed								
A	mm	200	205	220	330	330	385	395
B	mm	260	235	260	360	360	425	435
C	mm	855	835	960	890	1045	1220	1230
D	mm	600	670	800	1010	1010	1250	1400
E	mm	1000	885	1040	940	1100	1245	1255
F	mm	515	575	635	645	755	845	855
G	mm	75	85	80	80	80	100	100
H	mm	1430	1605	1765	1665	2000	2210	2255
I	mm	550	530	630	470	630	730	730
J	mm	230	400	380	290	470	470	470
K	mm	855	945	1045	960	1185	1305	1315
L	mm	1180	1315	1460	1270	1610	1765	1775

