





Veepaagi tüüp: kaudne
Paigaldus: põrandale seisev
Mahutavus: 300, 500, 750, 1000,
1500, 2000 l
Veepaak: mitte-emailitud

Roostevabast terasest soojusvahetite mudel võimaldab samaaegselt soojendada vett tarbevee kui ka küttesüsteemide jaoks.
Gofreeritud soojusvahetit läbiv joogivesi tagab hetke režiimi tagamiseks vajaliku kütte.

KIRJELDUS

- Minimaalsed soojuskadud:
 - Paks CFC-vaba isolatsioon keskkonnasõbralikust kõrge tihedusega polüuretaanvahust mudelitele 300 – 500 liitrit.
 - Paks vahtpolüstüreenist EPS isolatsioon suure tihedusega grafiidi mikroosakestega mudelitele mahuga 750 kuni 2000 liitrit
- AlSi 316L roostevabast terasest soojusvaheti joogivee hetkerežiimis soojendamiseks;
- Kulumiskindlast sünteetilisest kangast lukuga vooder INOX värviga;
- Ühendused, mugavad paigaldamiseks ja hooldamiseks;
- Termostaadi pesa
- Ringluse sisend
- Ventilatsioonipesa;

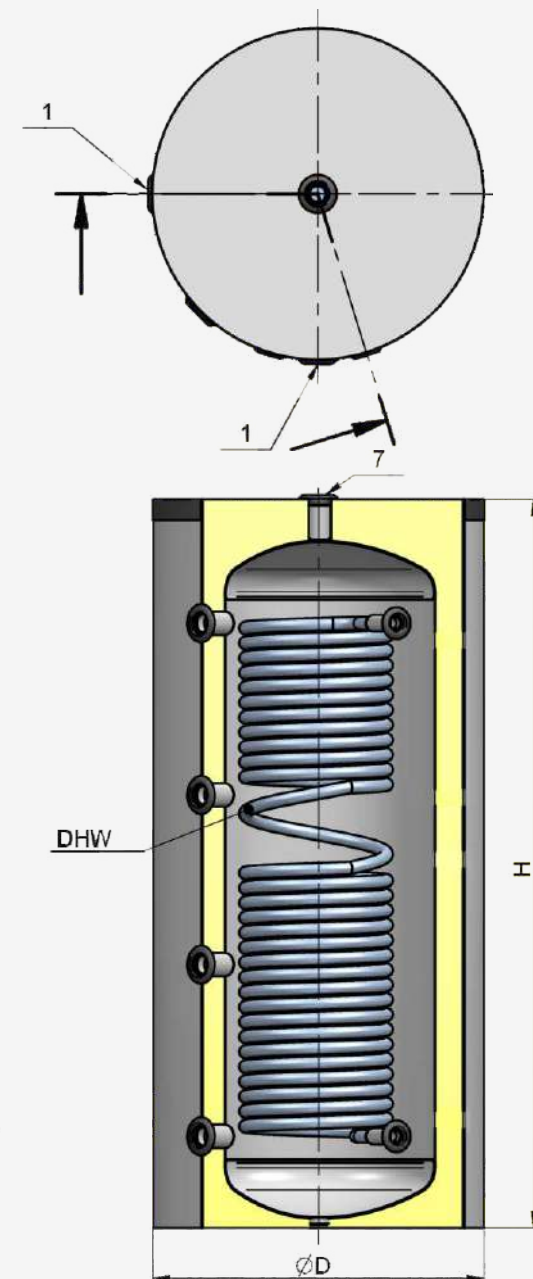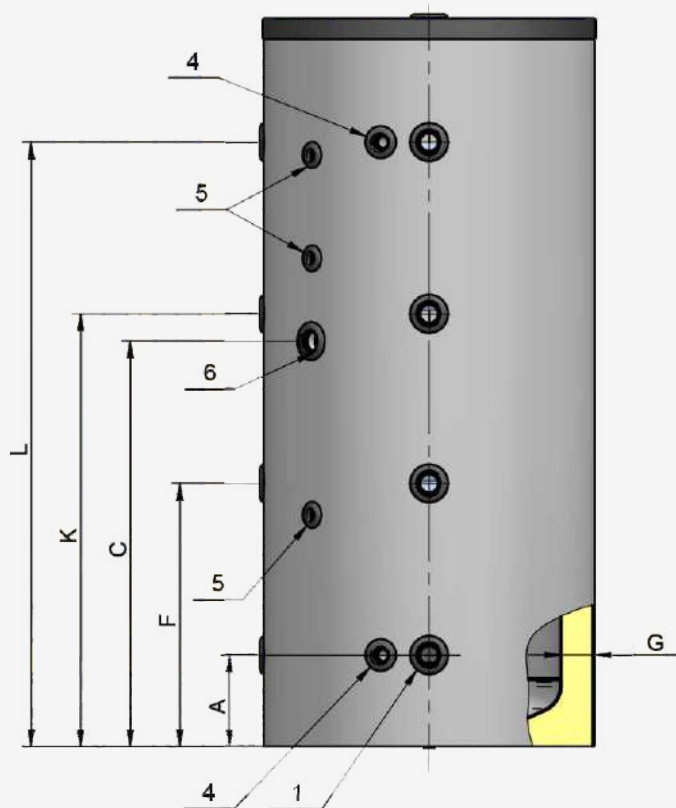



Parameetrid							
Mudel	...	BCW 300K	BCW 500K80	BCW 750F	BCW 1000F	BCW 1500F	BCW 2000F
Maht	...	300	500	750	1000	1500	2000
Energiatõhususklass	...	B	B	-	-	-	-
Soojakadu	W	51	74	125	136	159	183
Nimirõhk	Mpa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Maht	L	255	455	698	931	1444	1956
Isolatsiooni paksus	mm	85	80	80	80	100	100
Brutokaal	kg	76	123	167	181	313	373
Soojusvaheti							
Pindala soojusvaheti KSW	m²	3,03	4,65	5,16	7,50	9,00	11,24
Maht soojusvaheti KSW	L	16,64	25,72	28,52	41,61	49,93	62,41
Ühendused							
1: Sissevool / Väljavool		G1 1/2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F
4: Soojusvaheti jooksva vee jaoks		G1 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F
5: Termostaadi pesa		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
6: Liitmik täiendava kütteelemendi paigaldamiseks		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
7: Sissevool / Väljavool		G3/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G2 F	G2 F
Mõõtmed							
A	mm	205	220	330	330	385	395
C	mm	835	960	890	1045	1220	1230
D	mm	670	800	1010	1010	1250	1400
F	mm	575	635	645	755	845	855
G	mm	85	80	80	80	100	100
H	mm	1595	1765	1665	2000	2210	2255
K	mm	945	1045	960	1185	1305	1315
L	mm	1315	1460	1270	1610	1765	1775

