






Veepaagi tüüp: kaudne
 Paigaldus: põrandale seisev
 Mahutavus: 150, 200, 300, 500,
 750, 1000, 1500, 2000 l
 Veepaak: emailitud

ELDOM Green line emailitud akumulatsioonipaagid pakuvad sooja tarbevett. Joogivee omadused jäävad muutumatuks ning seda saab kasutada toidu valmistamiseks ja joomiseks.

KIRJELDUS

- Minimaalsed soojuskaod:
 - Paks CFC-vaba isolatsioon keskkonnasõbralikust kõrge tihedusega polüuretaanvahust mudelitele 150 – 500 liitrit.
 - Paks vahtpolüstüreenist EPS isolatsioon suure tihedusega grafiidi mikroosakestega mudelitele mahuga 750 kuni 2000 liitrit
- SHIELD-tehnoloogia – ainulaadne valem kulumiskindla emailkatte jaoks, millel on suurenenud tsirkooniumi sisaldus liitium- ja koobaltsiididega – emailitud mudelite veepaagi vastupidavuse ja pika eluea tagamiseks;
- Katood süsteem: kaks magneesiumanoodi optimaalseks korrosioonikaitseks;
- Kulumiskindlast sünteetilisest kangast lukuga vooder INOX värviga;
- Ühendused, mugavad paigaldamiseks ja hooldamiseks; Termostaadi pesa
- Suure läbimõõduga äärik hõlpsaks juurdepääsuks veepaaki;
- Toidu valmistamiseks sobiv soe tarbevesi.

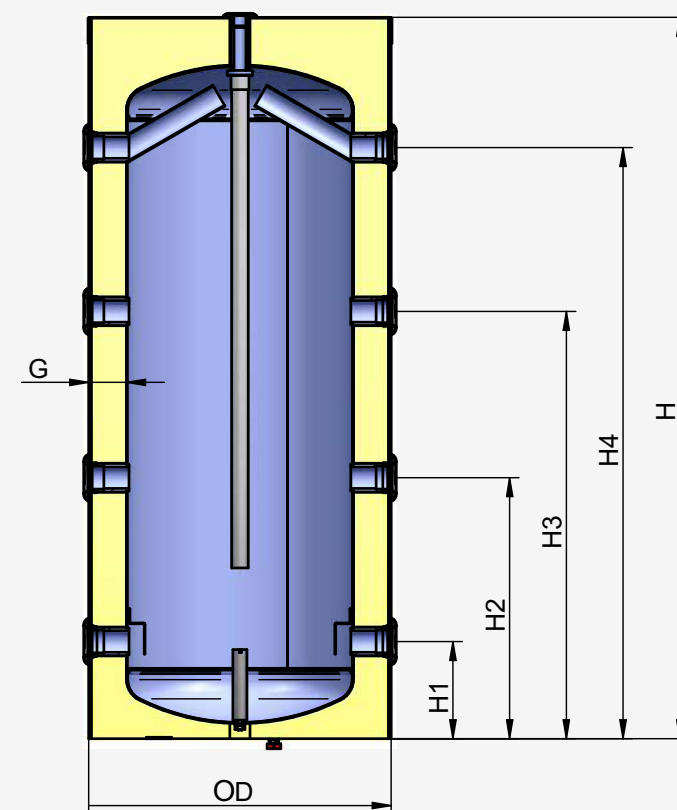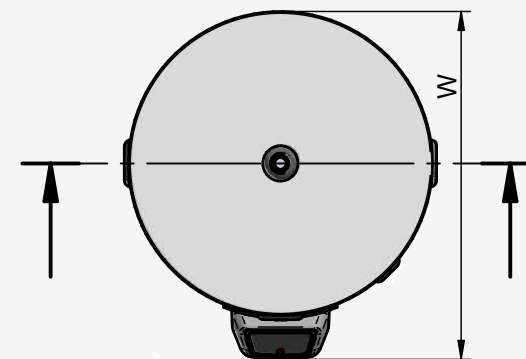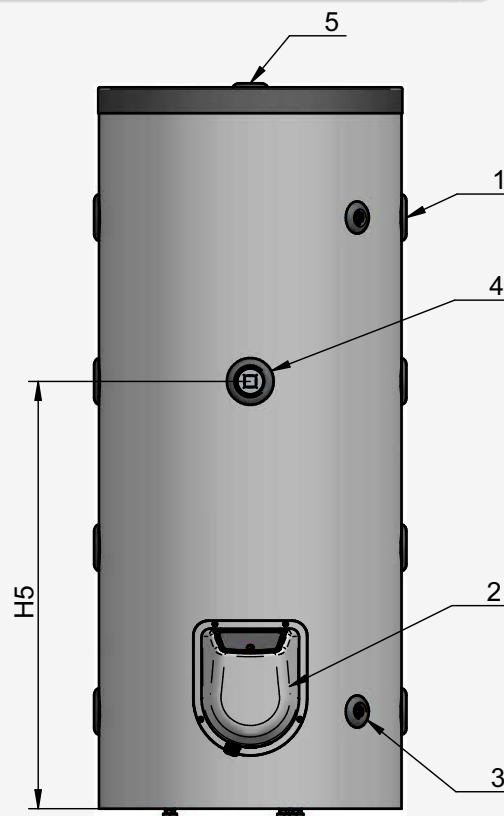



Parameetrid									
Mudel	...	BCE 150K60	BCE 200K60	BCE 300K	BCE 500K80	BCE 750F	BCE 1000F	BCE 1500F	BCE 2000F
Maht	...	150	200	300	500	750	1000	1500	2000
Energiatõhususklass	...	B	B	B	B	-	-	-	-
Soojakadu	W	45	53	50	73	116	131	155	178
Nimirõhk	Mpa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Maht	L	147	193	272	491	748	961	1495	2020
Isolatsiooni paksus	mm	75	75	85	80	100	100	100	100
Brutokaal	kg	53	60	72	124	184	206	356	420
Ühendused									
1: Sissevool / Väljavool		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F
2: Flants		Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
3: Termostaadi pesa		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
4: Liitmik täiendavale kütteelemendile		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
5: Sissevool / Väljavool		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G2 F	G2 F
Mõõtmed									
D	mm	600	600	670	800	1050	1050	1250	1400
H	mm	1150	1430	1605	1765	1640	1975	2210	2255
H1	mm	195	195	200	230	310	310	395	405
H2	mm	430	520	580	645	625	735	855	865
H3	mm	665	850	950	1055	935	1165	1315	1325
H4	mm	900	1170	1330	1470	1250	1590	1775	1785
H5	mm	665	780	950	1055	860	1020	1230	1240
W	mm	690	690	760	890	1140	1140	1385	1535

* Mudelid on saadaval mitte-eemaldatava jäiga PPU vahtpolüstürooliga (mudeli number "K") või eemaldatava EPS isoleeriga (mudeli number "F").