





Veepaagi tüüp: kaudne
Paigaldus: põrandale seisev
Mahutavus: 200, 300, 500, 750,
1000, 1500, 2000 l
Veepaak: mitte-emailitud

Ühe soojusvahetiga mudel kasutab samaaegselt kahte erinevat kütteallikat, edastades energiat akupaaki /nt päikesesüsteem ja katel/. Sellist tüüpi akupaagid optimeerivad küttesüsteemi jõudlust ja tagavad energiavarude võrdse koormuse.

KIRJELDUS

- Minimaalsed soojuskadod:
 - Paks CFC-vaba isolatsioon keskkonnasõbralikust kõrge tihedusega polüuretaanvahust mudelitele 200 – 500 liitrit.
 - Paks vahtpolüstüreenist EPS isolatsioon suure tihedusega grafiidi mikroosakestega mudelitele mahuga 750 kuni 2000 liitrit
- Üks alumine suure soojusvahetus pinnaga soojusvaheti, mis töötab akumulatsiooni režiimil;
- Kulumiskindlast sünteetilisest kangast lukuga vooder INOX värviga;
- Ühendused, mugavad paigaldamiseks ja hooldamiseks;
- Termostaadi pesa
- Ringluse sisend;
- Õhutuse liitmik;
- Suure läbimõõduga äärik hõlpsaks juurdepääsuks veepaaki;
- Ei sobi sooja tarbevee jaoks;

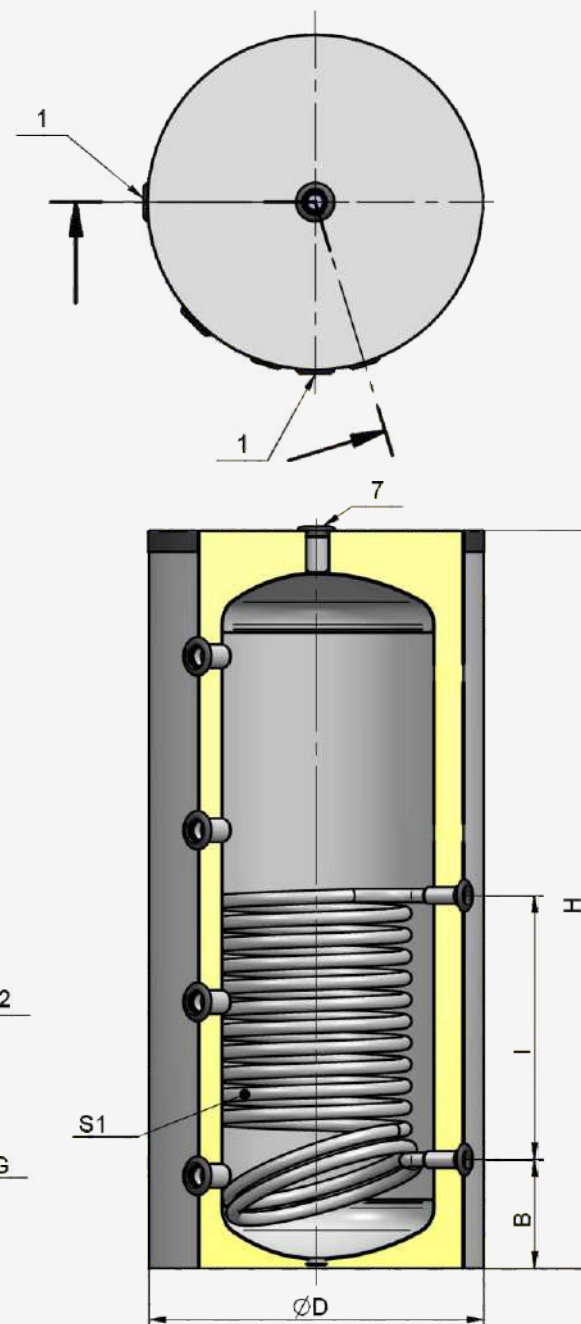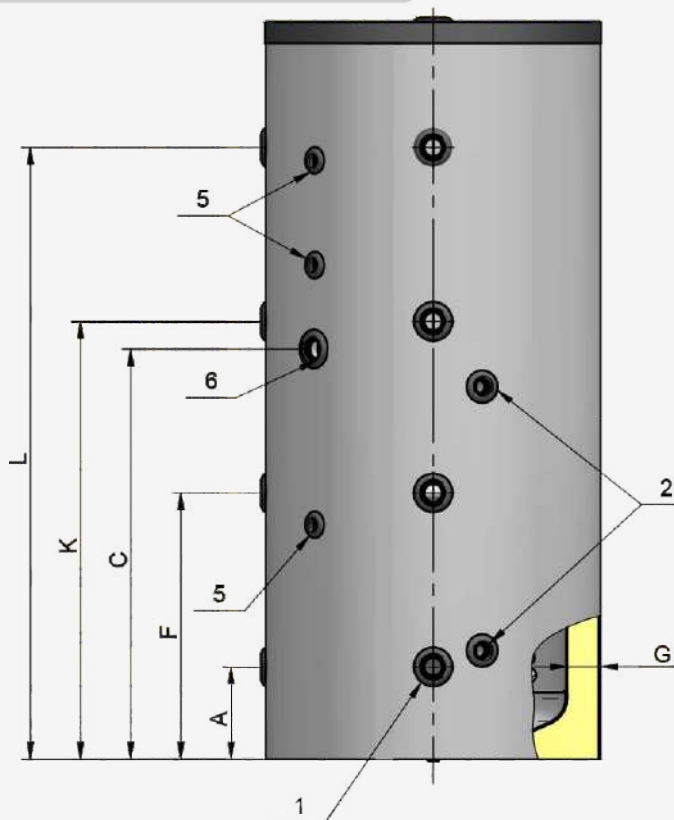



Parameetrid								
Mudel	...	BCS 200K60	BCS 300K	BCS 500K80	BCS 750F	BCS 1000F	BCS 1500F	BCS 2000F
Maht	...	200	300	500	750	1000	1500	2000
Energiaühikuse klass	...	B	B	B	-	-	-	-
Soojakadu	W	48	50	71	123	135	158	182
Nominaalne rõhk	Mpa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Maht	L	186	264	476	738	936	1471	2000
Isolatsiooni paksus	mm	75	85	80	80	80	100	100
Brutokaal	kg	65	83	129	183	197	318	377
Soojusvaheti								
Pindala soojusvaheti KSW	m²	0,90	1,12	1,85	2,03	3,04	3,04	4.25
Maht soojusvaheti KSW	L	4,33	5,44	12,15	13,34	19,95	19,95	27.94
Rõhukadu soojusvaheti KSW	mbar	120	50	35	50	70	70	80
Ühendused								
1: Sissevool / Väljavool		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F
2: KSW		G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F
5: Termostaadi pesa		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
6: Liitmik täiendava kütteelemendi paigaldamiseks		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
7: Sissevool / Väljavool		G3/4 F	G3/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G2 F	G2 F
Mõõtmed								
A	mm	200	205	220	330	330	385	395
B	mm	260	235	260	360	360	425	435
C	mm	855	835	960	890	1045	1220	1230
D	mm	600	670	800	1010	1010	1250	1400
F	mm	515	575	635	645	755	845	855
G	mm	75	85	80	80	80	100	100
H	mm	1430	1605	1765	1665	2000	2210	2255
I	mm	550	530	630	470	630	730	730
K	mm	855	945	1045	960	1185	1305	1315
L	mm	1180	1315	1460	1270	1610	1765	1775