






Veepaagi tüüp: kaudne  
Paigaldus: põrandale seisev  
Mahutavus: 150, 200 ja 300 l  
Veepaak: emailitud

Need spetsiaalsed ülitõhusad boilerid on meie eriarendus gaasikatla süsteemidesse integreerimiseks. Need boilerid on varustatud ülemise soojusvahetiga, millel on suur soojusvahetuspind, mis töötab hetke režiimis

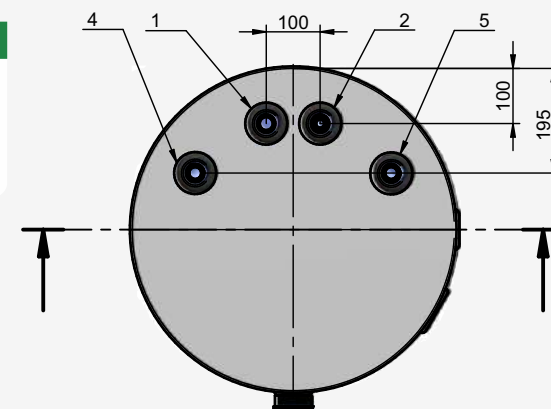

## *i* KIRJELDUS

- Spetsiaalselt kohandatud kasutamiseks gaasipaigaldistes üheaheeliste kateldeg.
- Ülemine suur soojusvaheti, mis töötab läbivoolu režiimis;
- Lihtne paigaldada ja hooldada – paigaldatakse otse gaasikatla alla;
- Puudub elektriline küttekeha;
- Turvaline – ainulaadse 6-kordse kaitsega;
- Energiasäästlik – paks isolatsioon CFC-vabast polüuretaanvahtu paksusega 50 mm tagab äärmiselt madalad soojuskadud ja säästab kulusid;
- Pikaajaline – kasutame SHIELD-tehnoloogiat – kulumiskindlat tsirkooniumil põhinevat emailkatet veepaakidel ja kahte magneesiumanoodi optimaalse korrosioonikaitse tagamiseks kogu mahule;
- Spetsiifiline ovaalne kinnitusflants – spetsiaalselt kavandatud teie ohutuse tagamiseks;
- Kombineeritud metall turvaventiil.

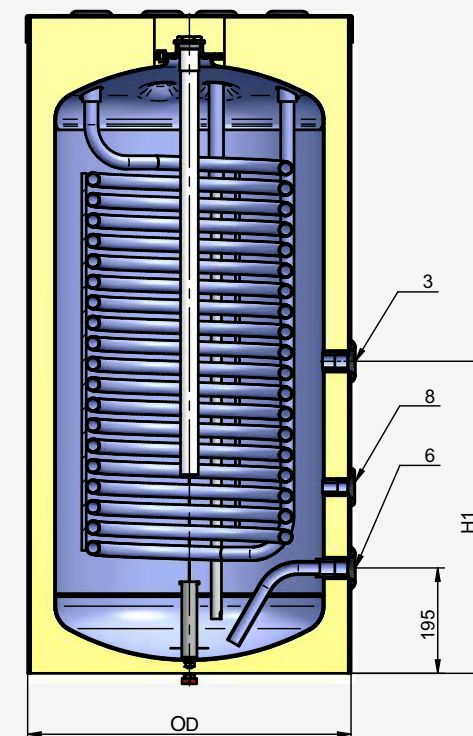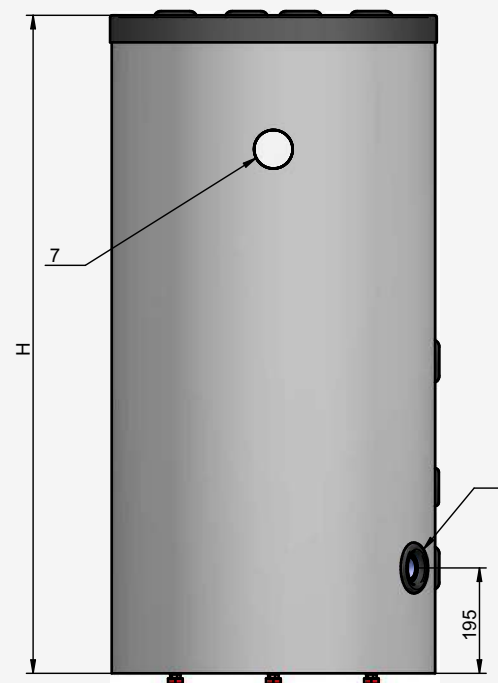



| Parameetrid                                                                               |      |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| Mudel                                                                                     | ...  | FV15060TST | FV20060TST | FV30060TST |
| Maht                                                                                      | ...  | 150        | 200        | 300        |
| Energiatõhususe klass                                                                     | ...  | B          | C          | C          |
| Soojakadu                                                                                 | W    | 53         | 60         | -          |
| Nominaalne rõhk                                                                           | Mpa  | 0.6        | 0.6        | 0.6        |
| Maht                                                                                      | L    | 141        | 182        | 251        |
| Isolatsiooni paksus                                                                       | mm   | 50         | 50         | 50         |
| Brutokaal                                                                                 | kg   | 59         | 71         | 89         |
| Soojusvaheti (peamine soojus)                                                             |      |            |            |            |
| Töörõhk                                                                                   | Mpa  | 1          | 1          | 1          |
| Küttevedeliku maksimaalne temperatuur                                                     | °C   | 110        | 110        | 110        |
| Maksimaalne temperatuur soojusvaheti poolt soojendatud paagis                             | °C   | 95         | 95         | 95         |
| Pindala                                                                                   | m²   | 1.22       | 1.68       | 2.71       |
| Maht                                                                                      | L    | 5.9        | 8.1        | 17.8       |
| Võimsus vastavalt EN 12897                                                                | kW   | 23         | 29         | 35         |
| Soojendusaeg vastavalt EN 12897                                                           | min  | 12.5       | 12.9       | 13.5       |
| Rõhukadu                                                                                  | mbar | 80         | 120        | 160        |
| Maksimaalne toodetav MIX 40°C veekogus vastavalt EN 12897, kui võimsus on välja lülitatud | L    | 154        | 199        | 250        |
| Ühendused                                                                                 |      |            |            |            |
| 1: Kuumavee väljavool                                                                     |      | G3/4 F     | G3/4 F     | G3/4 F     |
| 2: Külmaee sisend                                                                         |      | G3/4 F     | G3/4 F     | G3/4 F     |
| 3: Ringlus                                                                                |      | G3/4 F     | G3/4 F     | G3/4 F     |
| 4: Küttevaheti - Sissevool                                                                |      | G3/4 F     | G3/4 F     | G3/4 F     |
| 5: Küttevaheti - Tagasivool                                                               |      | G3/4 F     | G3/4 F     | G3/4 F     |
| 6: Tühjendus                                                                              |      | G3/4 F     | G3/4 F     | G3/4 F     |
| 7: Temperatuuriindikaator                                                                 |      | Jah        | Jah        | Jah        |
| 8: Termostaadi pesa                                                                       |      | G1/2 F     | G1/2 F     | G1/2 F     |
| 9: Liitmik täiendava kütteelemendi paigaldamiseks                                         |      | G1 1/4 F   | G1 1/4 F   | G1 1/4 F   |
| Mõõtmed                                                                                   |      |            |            |            |
| D                                                                                         | mm   | 600        | 600        | 600        |
| H                                                                                         | mm   | 980        | 1220       | 1605       |
| H1                                                                                        | mm   | 460        | 580        | 770        |

