





Veepaagi tüüp: kaudne
Paigaldus: põrandale seisev
Mahutavus: 300, 500, 750, 1000, 1500,
2000 l
Veepaak: mitte-emailitud

Mudel võimaldab puhverpaaki energiat välja
anda kahel alternatiivsel soojusallikal /näiteks
päikesesüsteemi ja boiler/.
Läbivooluvee soojendamise režiim tagab sooja
vee majapidamisvajaduste jaoks.

KIRJELDUS

- Minimaalsed soojuskao:
 - Paks CFC-vaba isolatsioon keskkonnasõbralikust kõrge tihedusega polüuretaanvahust mudelitele 300 – 500 liitrit.
 - Paks vahtpolüstüreenist EPS isolatsioon suure tihedusega grafiidi mikroosakestega mudelitele mahuga 750 kuni 2000 liitrit
- Madala asetusega suure pinnaga soojusvaheti, mis töötab hetke režiimil;
- AISI 316L roostevabast terasest soojusvaheti joogivee hetke režiimis soojendamiseks;
- Kulumiskindlast sünteetilisest kangast lukuga vooder INOX värviga;
- Ühendused, mugavad paigaldamiseks ja hooldamiseks;
- Termostaadi pesa
- Ringluse sisend;
- Ventilatsioonipesa;

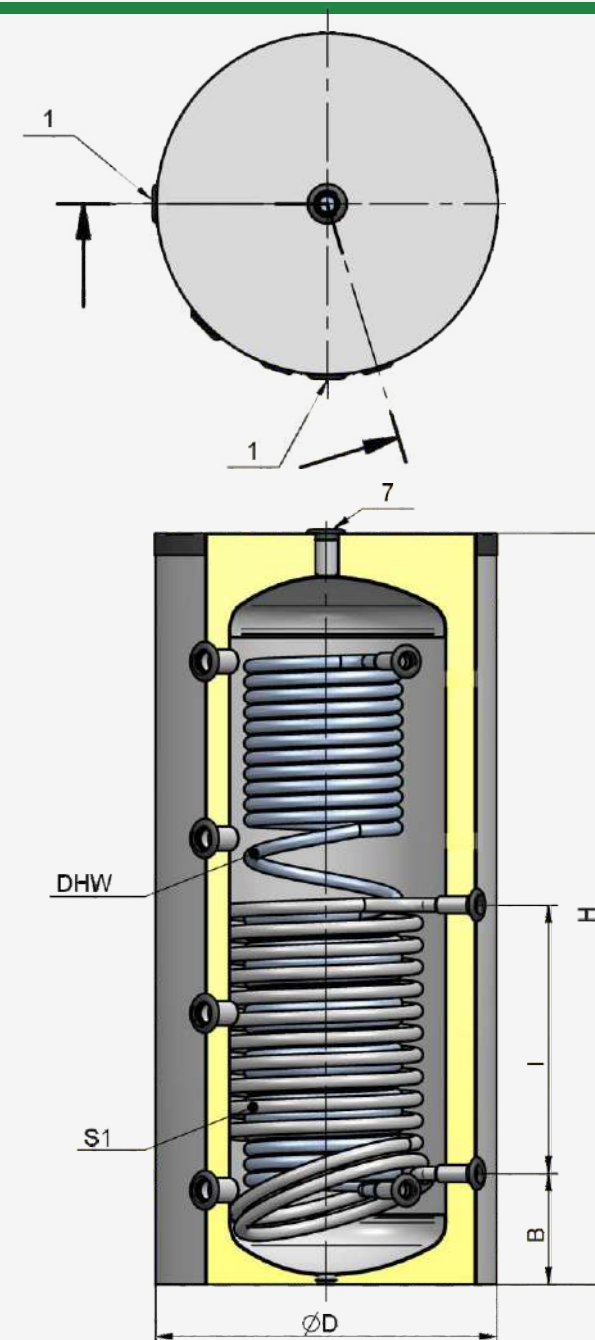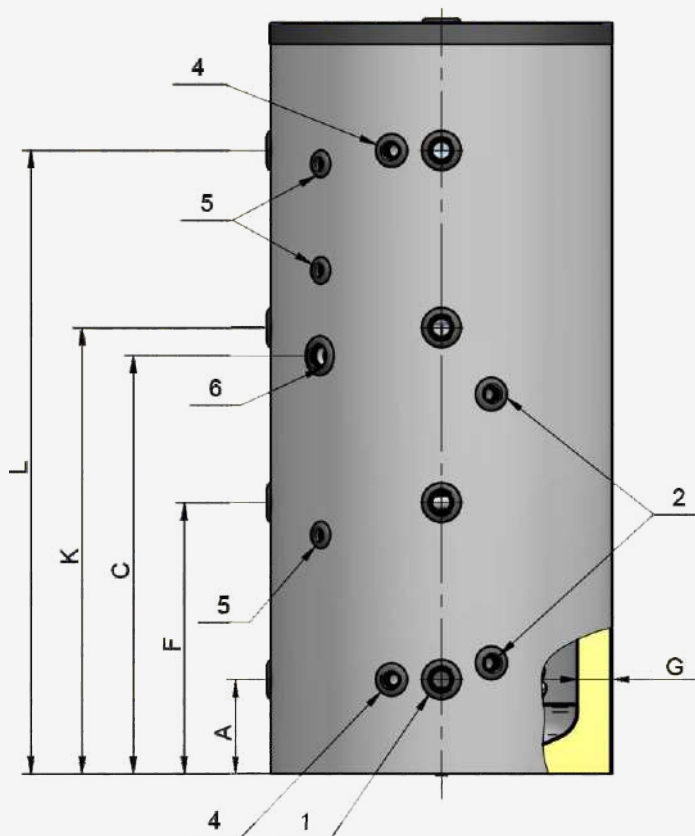



Parameetrid			BCWS 300K	BCWS 500K80	BCWS 750F	BCWS 1000F	BCWS 1500F	BCWS 2000F
Mudel	...		300	500	750	1000	1500	2000
Maht	...		300	500	750	1000	1500	2000
Energiatõhususklass	...		B	B	-	-	-	-
Soojakadu	W		51	72	127	138	162	186
Nimirõhk	Mpa		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Maht	L		247	443	681	910	1420	1936
Isolatsiooni paksus	mm		85	80	80	80	100	100
Brutokaal	kg		92	146	184	255	353	428
Soojusvaheti								
Pindala KSW	m²		1,12	1,85	2,03	3,04	3,04	4,25
Maht KSW	L		5,44	12,15	13,34	19,95	19,95	27,94
Rõhukaotus	mbar		50	40	50	70	70	80
Pindala soojusvaheti DHW	m²		3,03	4,65	5,16	7,50	9,00	11,24
Maht soojusvaheti DHW	L		16,64	25,72	28,52	41,61	49,93	62,41
Ühendused								
1: Sissevool / Väljavool			G1 1/2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F
3: KSW			G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F
4: Soojusvaheti DHW jaoks			G1 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F
5: Termostaadi pesa			G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
6: Liitmik täiendava kütteelemendi paigaldamiseks			G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
7: Sissevool / Väljavool			G3/4F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G2 F	G2 F
Mõõtmed								
A	mm		205	220	330	330	385	395
B	mm		235	260	360	365	425	435
C	mm		835	960	890	1045	1220	1230
D	mm		670	800	1010	1010	1250	1400
F	mm		575	635	645	755	845	855
G	mm		85	80	80	80	100	100
H	mm		1595	1765	1665	2000	2210	2255
I	mm		530	630	470	630	730	730
K	mm		945	1045	960	1185	1305	1315
L	mm		1315	1460	1270	1610	1765	1775