


Uponor Wipex ulkokierreliitin PN6 63x5,8-G2

1018332

- Materiaali DR-messinki
- Maksimipaine 6 bar
- Liitintä käytetään lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liitoksissa.

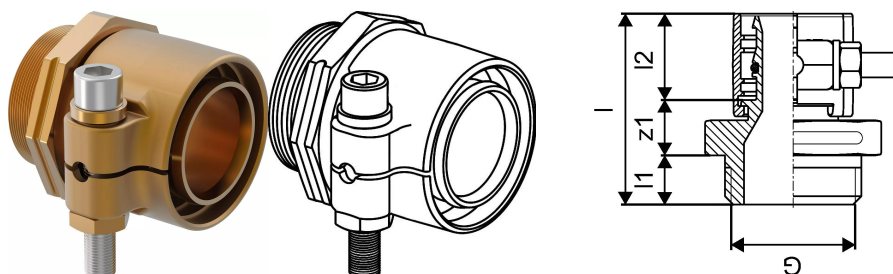

Tietoa Uponor Wipex ulkokierreliitin PN6

Erittely


- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus

- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

Uponor Wipex ulkokierreltiin PN6 63x5,8-G2

1018332

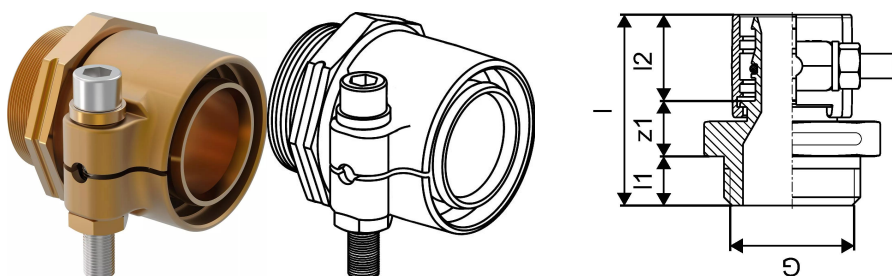

Tekniset tiedot

LVI nro	1932063
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	84 mm
Pituus (l1)	20 mm
Pituus (l2)	47 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi