

LK 322 CoolUnit

- Isolatsioon kondensatsiooni ärahoidmiseks
- Energiatõhus viis tasuta jahutamiseks
- Suvine soojustagastus maakontuuri

Tehnilised andmed

Töötemperatuur:	Min. -20 °C/Maks. 80 °C
Maks tööõhk:	0,6 MPa (6 bar)
Soojuskandja:	Glükooli ja vee lahus maks.
Keermeühendused:	50%
Korpuse materjal:	G väliskeere Messing




LK 322 CoolUnit on seade, mis kasutab maaküttesüsteemis olemasolevat külma.



Juhtides maakontuuris oleva vedeliku ventilatsioonisüsteemi soojusvahetisse, saate oma kodu jahutada looduslikult maapinnal leiduva külma abil.

Lisaks viiakse ruumidest eraldatav soojus suvel uuesti maakontuuri, mis suurendab soojuspumba jõudlust.

LK 322 CoolUnit sisaldab ka tagasilöögiklappi, mis tagab, et vedelik voolab õiges suunas, kui paigaldate šundirühma oma tsirkulatsioonipumbaga. Sobiva šundirühma leiate LK HydronicGroup 90C-st. LK 322-l on kaks 1" väliskeermega liitmikku maakollektoriga ühendamiseks. Kaks kuulventiili 3/4" väliskeermega jahutussüsteemiga ühendamiseks.

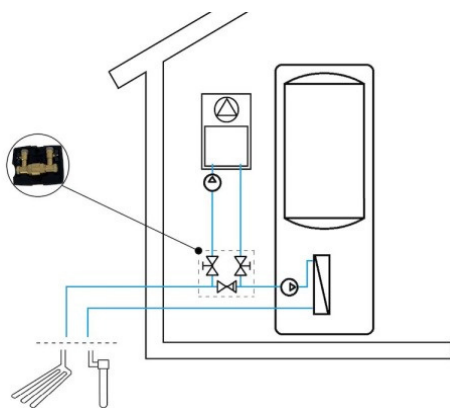


LK 322



Artikkel	Dim.	Kvs m ³ /h	A mm	B mm	C mm	D mm	Weight (kg)
092366	1"	9,5	105	171	1.6		218 83
092367	1¼"	16	218 83	105	171	1.7	

Tarvikud ja varuosad

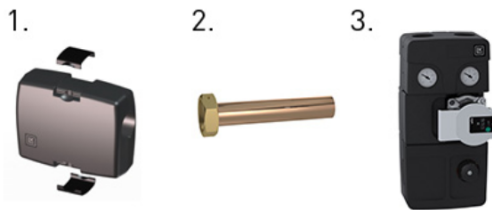

Artikli nr.	Artikkel	Positsioon
095072	LK Soojustus, 521 DN 25-32	1
299189	Äärikuga toru - 22 mm, F 1", L=120 mm	2
299190	Äärikuga toru - 28 mm, F 1¼", L=120 mm	2
299387	LK 90C - Pumbagrupp jahutamiseks	3