

LK 360 NetMag

- Pikendab teie küttesüsteemi kasutusiga
- Energiasäästlik
- Pööratav filtrikorpus, võimalik paigaldada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt




Tehnilised andmed

Töötemperatuur:	0-90 °C
Maksimaalne tööõhk:	0.4 MPa (4 bar)
Soojuskandja:	Glükooli ja vee lahus maks. 30%
Keerme standard:	G sisekeere , ISO 228/1
Klapi korpuse materjal:	Nikeldatud messing EN 12165 CW617N
Muud andmed:	Filtri korpus: Polüamiid PA66
Muud andmed:	Magnet: Neodüüm 11000 Gaussi


The LK 360 NetMag on magnetiline tsüklonfilter, mis kaitseb tõhusalt teie katelt ja teisi küttesüsteemi komponente, püüdes kinni mustuse ja magnetiidi.

LK 360 tuleb paigaldada tagasivoolu torule enne katelt, et kaitsta katelt saastumise eest. Filtri korpus on pööratav ja seda saab paigaldada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt, muutes selle sobivaks enamikesse ruumidesse.

Rõhulanguse diagramm

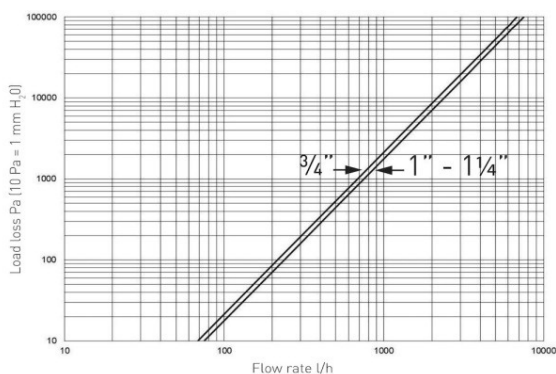

LK 360 - Female thread



Artikkel	Dim.	DN	Kvs m ³ /h	A mm	B mm	C mm	Kaal(kg)
50801619	F ¾"	20	6,81	237	189	153	1.2
50801620	F 1"	25	7,51	253	189	153	1.3
50801621	F 1 ¼"	32	7,51	256	189	153	1.3