


KAISAI

Karteri soojendus ja
põhjaküttekaabel

FLY

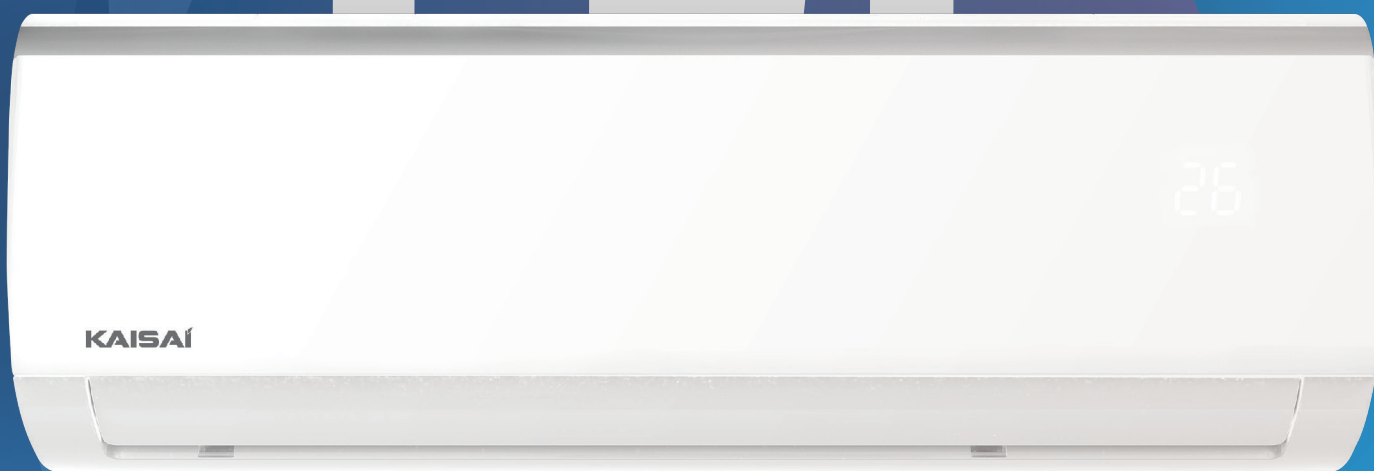

BIO HEPA
FILTER



KÜLM
KATALÜÜTILINE
FILTER



3D
ÕHUVOOG

Tulevikutehnoloogia sinu kodus!



WIFI-MOODUL
STANDARDVARUSTUSES

R32

KESKKONNASÕBRALIK
KÜLMAINE



MULTIFUNKTSIONAALNE
KAUGJUHTIMISPULT



LAI TÖÖTEMPERATUURI
VAHEMIK



KÜLM KATALÜÜTILINE FILTER

Konditsioneer, mitte ainult ei jahuta ja soojenda õhku, vaid puhastab seda efektiivselt tänu erilisele filtreerimissüsteemile. Külma katalüütiline filter neutraliseerib kahjulikke kemikaale nagu vingugaas, ammoniaak, benseen ja formaldehüüd.



BIO HEPA FILTER

Õhupuhasfunktsiooni toetab Bio HEPA filter, mis püüab tõhusalt kinni 99% tolmuosakestest ja bakterid suurusega kuni 0,3 µm ning kuni 95% osakestest suurusega vahemikus 0,1–0,3 µm sealhulgas seene eosed ja osa viiruseid.



3D ÕHUVOOG

Automaatselt juhitud konditsioneeride õhu-suunajad tagavad optimaalse õhuringluse ja ühtlase temperatuuri jaotuse ruumis.

KAISAI FLY TEHNILISED ANDMED


MUDEL	Siseosa		KWX-09HRHI	KWX-12HRHI	KWX-18HRHI	KWX-24HRHI
	Välisosa		KWX-09HRHO	KWX-12HRHO	KWX-18HRHO	KWX-24KRHO
Jõudlus (min-max)	Küte	kW	2,9(0,8...3,4)	3,8(1,1...4,2)	5,6(3,1...5,8)	7,3(1,6...7,9)
	Jahutus	kW	2,6(0,9...3,4)	3,5(1,1...4,2)	5,3(2,9...5,8)	7,0(2,1...7,9)
Voolutarve (min-max)	Küte	W	733(120...1200)	1088(100...1680)	1570(780...2000)	2400(300...2750)
	Jahutus	W	732(100...1240)	1213(130...1580)	1550(560...2050)	2600(420...3150)
Tõhususkoeffitsent	Küte	SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0
	Jahutus	SEER	6,3	6,1	7,4	6,1
Energiatõhususklass	Küte		A+	A+	A+	A+
	Jahutus		A++	A++	A++	A++

Siseosa mõõtmed (kõrgus × laius × sügavus)	mm	805 × 285 × 194	805 × 285 × 194	957 × 302 × 213	1040 × 327 × 220
Välisosa mõõtmed (kõrgus × laius × sügavus)	mm	720 × 495 × 270	720 × 495 × 270	805 × 554 × 330	890 × 673 × 342
Müratase sees	dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/21	42,5/36/26/20	45/40,5/36/30
Müratase väljas	dB(A)	55,5	56	56	59
Siseosa kaal	kg	7,6	7,6	10	12,3
Välisosa kaal	kg	25	25	35,4	45,9

INSTALLAATIOONI ANDMED

Elektritoide		230 V, 50 Hz, 1 faas	230 V, 50 Hz, 1 faas	230 V, 50 Hz, 1 faas	230 V, 50 Hz, 1 faas
Freoonitorustiku max lubatud pikkus	m	25	25	30	50
Freoonitorustik	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Külmaaine		R32	R32	R32	R32
Garantii		2	2	2	2

KOMPLEKTI KUULUB



Siseosa
KWX

Välisosa
KWX



Juhtmeta
kaugjuhtimispult
RG10A4



NUTIJUHTIMINE WIFI KAUDU

Juhi kliimaseadet oma nutitelefoni või tahvelarvuti abil — igal ajal, ükskõik kust!



SEINAPULT (LISA)

Lisaks tavapärasele juhtmevabale kaugjuhtimispuldile on olemas võimalus juhtmega kaugjuhtimispuldi ühendamiseks.



MULTIFUNKTSIONAALNE KAUGJUHTIMISPULT

Kaugjuhtimispuldi abil saab lihtsalt seadistada ruumis sobivad õhuparametrid. Lisaks on kaugjuhtimispult varustatud praktiliste funktsioonidega, nagu: isepuhastuv aurusti (SELF CLEAN), pidev kütmine 8 °C juures (HEATING 8 °C), temperatuuri andur (FOLLOW ME).



LAI TÖÖTEMPERATUURI VAHEMIK

Tänu kaasaegse tehnoloogia ja uue külmaaine R32 kasutamisele saab konditsioneer töötada väga laias välisõhu temperatuurivahemikus: jahutusrežiimis alates -15 kuni +50 °C ja kütterežiimis -25 kuni +30 °C.



KOMPRESSORI KARTERI SOOJENDUS JA PÕHJAKÜTTEKAABEL

Karteri soojendus tagab külmade ilmadega kompressori tõrgeteta töö. Põhjaküttekaabel takistab kondensvee külmutumist ja minimaliseerib ventilaatori mootori ja soojusvaheti kahjustumise riski.